



MAPEI

Colorite Matt

**Vizes diszperziós festék
beltéri falak festésére**

JÓ LÉGÁTERESZTŐ

KIVÁLÓ FEDŐKÉPESSÉG

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Régi és új felületek, illetve meglévő, festett beltéri felületek festése, amellyel vonzó megjelenésű, sima, matt, nagymértékben tiszta felületet lehet kialakítani.

A termék különleges összetétele miatt különösen alkalmas bármilyen cementkötésű, mész vagy gipsz bázisú felület festésére, amelyek hosszantartó, tartós védelmet igényelnek megfelelő vízgőz-áteresztéssel.

Jellemző alkalmazások

- Bármilyen típusú új, megfelelően érlelt cementkötésű vagy mész és gipsz bázisú vakolatok, illetve régi szabályos, jól kötött és szilárd cementkötésű vagy mész és gipsz bázisú vakolatok, aljzatkiegyenlítő simítóanyagok festése.
- Az aljzatra jól kötött régi beltéri festés átfestése.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Colorite Matt** akrilgyanta bázisú, vizes diszperziós, osztályozott szemcseméretű töltőanyagokból álló, jól fedő, tiszta felületet kialakító beltéri falfesték.

A beltéri felületekre felhordott **Colorite Matt** tökéletesen tapad bármely falazatra, vakolatra, aljzatkiegyenlítő simítóanyagra, jól kötött régi festésre.

A **Colorite Matt** védi az aljzatot, és a felület színének egységesítésével tetszetős megjelenést biztosít a bársonyos felülettel.



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	sűrűnfolyós
Szín:	fehér
Sűrűség (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	kb. 1,65
Szárazanyag tartalom (EN ISO 3251) (%):	kb. 65

ALKALMAZÁSI ADATOK

Hígítási arány:	15-20% víz
Várakozási idő rétegenként:	normál páratartalom, és hőmérséklet mellett minimum 24 óra, és minden esetben csak akkor ha az előző felület megszáradt
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig
Anyagszükséglet (kg/m ²):	0,3-0,4 (2 rétegben)

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

VOC kibocsátás környezeti szimulációs kamrában 28 nap után (fehér) (ISO 16000) (g/m ³)	< 0,2
A készre kevert termék VOC tartalma (fehér) (Európai Direktíva 2004/42/EC) (g/l):	≤ 10
A készre kevert termék VOC tartalma (színezett) (Európai Direktíva 2004/42/EC) (g/l):	≤ 25
Páradiffúzió-ellenállási tényező (EN ISO 7783) (μ):	20
Páraáthatolási ellenállás 0,15 mm száraz rétegvastagságra vonatkoztatva S _D (m)	0,003

EN 13300 OSZTÁLYOZÁS

Fedőképesség 6,9 m ² /l anyagfelhasználás mellett EN ISO 6504-3:	> 98% 2-es osztály
Nedves dörzsállóság 40 ciklus EN ISO 11998:	79 micron 5-ös osztály
Felületi fényesség 85° EN ISO 2813:	< 10 matt
Legfinomabb szemcseméret EN 21524:	< 100 mikron finom

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A kezelendő új vagy javítóhabarccsal javított felületek legyenek éreltek, tökéletesen tiszták, szilárdak és szárazak.

Tökéletesen távolítsa el a formaleválasztó olajok és zsírnymok maradványait, és a felülethez nem tökéletesen kötött részeket.

Az aljzat repedéseit és a gyenge részeit javítsa ki.

Az aljzat porozításait zárja le, és az egyenetlenségeit simítsa el.

Hordjon fel egy réteg **Malech**-et.

Az alapozó üvegesedésének elkerülésére a falfelületen, hígítsa a **Malech**-et vízzel az aljzat (cementkötésű, gipsz-, mészbázisú, stb.) típusa és nedvszívó képessége függvényében. Általános szabályként hígítsa a **Malech**-et 2/1 arányban nagymértékben nedvszívó aljzatokhoz, és 1/1 arányban kismértékben nedvszívó aljzatokhoz.

A **Malech** felhordása után 12-24 óra múlva hordja fel a **Colorite Matt**-ot.

A termék előkészítése

Hígítsa a **Colorite Matt**-ot 15%-20% tömegrész tiszta, hideg vízzel, hígítás során keverje addig, amíg tökéletesen egynemű keveréket nem kap. Használjon keverőgéphez fogott keverőszárat kis fordulatszámon. Ha részmenyiségek szükségesek, jól keverje el a **Colorite Matt**-ot az eredeti vödörben a kívánt mennyiség kitöltése előtt.

Felhordás

A **Colorite Matt**-ot hagyományos módon ecsettel, hengerrel, szórással lehet felhordani a már megszáradt **Malech** alapozóra.

A védőbevonat legalább két réteg **Colorite Matt** felhordását igényli, normál hőmérséklet és páratartalom mellett egymást 24 órával követően, és mindig a teljesen száraz alaprétgre.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A **Colorite Matt**-ot a javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz +5°C felett hordja fel.
- Ne használja a **Colorite Matt**-ot, ha a levegő páratartalma 85%-nál több.
- Ne használja a **Colorite Matt**-ot kültérben.
- Ne használja a **Colorite Matt**-ot nedves, és nem teljesen száraz aljzaton

Tisztítás

A felhordáshoz használt ecsetet, hengert és szerszámokat a **Colorite Matt** száradása előtt vízzel lehet megtisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet nagymértékben függ a felület simaságától, a felület apró hibáitól és a felhordás módjától.

Normál körülmények között 0,3-0,4 kg/m² rétegenként.

KISZERELÉS

5 és 20 kg-os műanyag vödrök.

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban, nyílt lángtól és hőforrástól távol, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolva 24 hónapig tartható el. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Colorite Matt** a készítmények jelenlegi besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint nem veszélyes. Mindemellett, a felhordás során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, valamint tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket! Ha a terméket zárt térben hordja fel, biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését!


További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

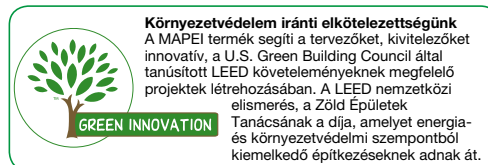

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



Colorite
Matt



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

6201-10-2015 (H)