


Mapetex System

**Eltávolítható
repedésáthidaló
rendszer kerámia
és kő burkolólapok
fektetéséhez**

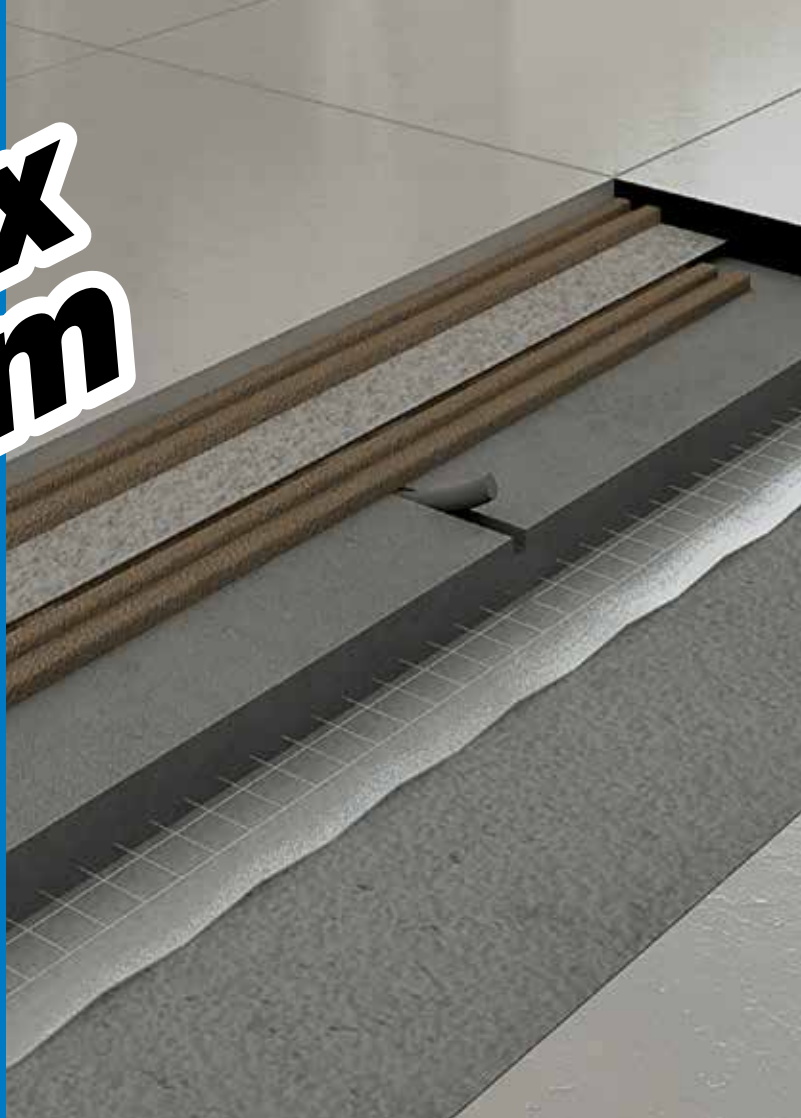

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Mapetex** olyan szintetikus nem-szőtt szövet amely mint repedésáthidaló rendszer használható, vagy később eltávolítható padlók fektethetők a **Mapetex-Strip**-pel (rögzítő ragasztócsíkkal) együttesen alkalmazva.

Jellemző alkalmazások

- **Repedésáthidaló vagy elválasztó réteggént:**
 - cementkötésű aljzatokra, amelynek repedései korrekt módon nem javíthatók vagy olyan aljzatokra amiknek a repedései kockázatot jelentenek a készítendő burkolatra.
 - kerámia vagy kő burkolólapok esztrichre történő fektetéséhez, úgy, hogy a burkolat osztóhézagait ne kelljen figyelembe venni (ez különösen diagonál fektetéseknél vagy repedezett esztrichek esetén előnyös).
- **Eltávolítható rendszerként** beltéri kerámia vagy természetes kő padlók kialakításához vagy az aljzat megvédéséhez (mint például a farostlemez, fa, PVC, linóleum, kerámia és kő aljzatokon, cement esztricheken és padlófűtéses rendszereken) így a burkolatot gyorsan eltávolíthat és visszahelyezhető.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapetex** speciális technikával készül, ami a nem-szőtt geotextília szálak különleges jellemzőinek köszönhetően nagy mechanikai szilárdságot biztosít, és olyan felületet, amely megvédi a padlót azáltal,

hogy megakadályozza a repedések továbbterjedését az aljzatról az új burkolatra.

JAVASLATOK

Eltávolítható rendszerként alkalmazva

- A **Mapetex**-et mindig úgy kell lefektetni, hogy a nyomtatott fele az aljzat felé nézzen.
- A nedvszívó aljzatokat a **Mapetex-Strip** elhelyezése előtt vízzel 1:1 arányban hígított **Primer G**-vel vagy **Eco Prim T**-vel kell alapozni. Ha az aljzat durva felületű, az alapozó beldolgozása előtt egyenlítse ki az aljzatot.

Repedésáthidaló vagy elválasztó réteggént

- Ha repedésáthidaló réteggént használja, rövid idő elteltével elkezdheti a burkolólapok fektetését, akkor is, ha az esztrich vagy betonfelület még nem megfelelően száraz és szilárdult.
- Ha a **Mapetex** osztóhézag fölé kerül, győződjön meg arról, hogy a két esztrich függőleges irányban nem mozdulhat el egymáshoz képest és hogy az osztóhézag semmilyen tágulási hézaggal nincs összeköttetésben.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Repedésáthidaló és elválasztó réteggént történő alkalmazás

A **Mapetex**-et, 5 mm fogazatú simítót használva, közvetlenül ragassza a cementkötésű aljzatra egy



Mapetex System-mel fektetett fal- és padlóburkolat

MAPETEX: MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

Anyag:	nem-szőtt szintetikus szövet
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm ²):	200
Szélesség:	100 cm és 200 cm
Eltárolható:	korlátlan ideig

MAPETEX-STRIP: MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

Anyag:	öntapadó szalag
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm ²):	200
Szélesség:	50 mm, 410 mm
Eltárolható:	korlátlan ideig
Hőállóság:	-30°C-tól +75°C-ig

nagy alakváltozásra képes (S2 osztályú) Mapei ragasztóval, ilyen a **Keraquick S1 + Latex Plus**, **Elastorapid**, **Ultralite S2** vagy az **Ultralite S2 Quick**.

A **Mapetex**-et terítse a friss ragasztóra (nyomatott oldallal az aljzat felé), és egyenletesen préselje bele.

Ha a ragasztó kikeményedett, megkezdheti a kerámia vagy kő burkolólapok ragasztását ugyanazt a ragasztót használva.

A burkolás során nem kell az aljzat osztóhézagaira tekintettel lenni. A munkahézagokat azonban mindig figyelembe kell venni.

Eltávolítható padlóburkolat fektetése

Az aljzatnak száraznak, tökéletesen tisztának, simának, szilárdnak és tömörnek kell lennie. A meglévő burkolatoknak jól kell tapadniuk az aljzatra, ellenkező esetben a burkolatot el kell távolítani.

A **Mapetex** 1 m és 2 m széles tekercsekben kapható. Nagy padlófelületekhez a 2 m széles tekercsek használata javasolt.

A tiszta aljzatra ragasszon a következőképpen elosztott 10 cm hosszú **Mapetex-Strip**

csíkokat:

- Amennyiben 1 m széles **Mapetex**-et használ, a hosszirányú peremeken 3 csíkot a geotextília hosszának minden méterére.
- Amennyiben 2 m széles **Mapetex**-et használ, 3 csíkot a geotextília hosszának minden méterére a hosszirányú peremeken, valamint a középvonalon is.

Az így előkészített felületre terítse ki a **Mapetex**-et (a nyomatott felével az aljzat felé), és erős nyomással rögzítse a (**Mapetex-Strip**) ragasztócsíkokra.

A **Mapetex-Strip** csíkokat úgy helyezze el, hogy a **Mapetex** geotextíliák találkozása a ragasztószalag-csíkok közepére kerüljön.

A **Mapetex** geotextíliák széleit ragassza le ragasztószalaggal, nehogy a geotextília alá ragasztó kerülhessen.

Fektetéskor a burkolat fajtájától függően válasszon ragasztót.

A **Mapetex**-re úgy lehet padló- vagy falburkolatot ragasztani, hogy az aljzat osztóhézagait nem kell figyelembe venni. A tágulási hézagokat azonban mindig



figyelembe kell venni.

FUGÁZÁS ÉS TÖMÍTÉS

A burkolatok fugázásához használjon **Ultracolor Plus**-t vagy **Keracolor + Fugolastic**-ot.

Rugalmas hézagkitöltésre **Mapesil AC**-t; kőburkolatokhoz pedig **Mapesil LM**-et használjon.

MAPETEX-RE FEKTETETT FELÜLETEK ELTÁVOLÍTÁSA

A **Mapetex-Strip**-ről vákuumos tapadókoronggal, laposvésővel vagy spatulyával tépjen fel egy burkolólapot az alatta lévő **Mapetex**-szel együtt (legjobb valamelyik sarkon). Ennél a résznél fogva emelje meg és tépje fel a burkolatot. Ha azonnal másik burkolatot kell fektetni, az aljzaton maradt **Mapetex-Strip** csíkok újra használhatók.

Ügyeljen arra, hogy a **Mapetex-Strip**-re ne tapadjon por, szennyeződés vagy más olyan anyag, ami a ragasztószalag tapadóképeségét csökkentené.

A következő burkolat fektetésekor a már leírt módon járjon el. Amennyiben az aljzatot a továbbiakban másként kívánja hasznosítani, távolítsa el a **Mapetex-Strip**-et. A ragasztómaradványokat alkohollal

lehet eltávolítani.

KISZERELÉS

Mapetex

- 50 m hosszú 200 cm széles tekercsek.
- 50 m hosszú 100 cm széles tekercsek.

Mapetex-Strip

- 25 m hosszú 50 mm széles tekercsek.
- 5 m hosszú 410 mm széles tekercsek.
- 10 m hosszú 410 mm széles tekercsek.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapetex** az érvényes szabványok és előírások szerint (Reg.1906/2007/CE – REACH) nem minősül veszélyes terméknek.

Használata alatt javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése és tartsa be a munkaterület biztonsági előírásait.

További és teljes körű információt a termék biztonságos használatáról az aktuális Biztonsági Adatlapon olvashat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett

Mapetex System



műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

JOGI MEGJEGYZÉS

A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a Mapei termék használatára vonatkozóan. A Termékismertető legújabb változata a www.mapei.hu honlapon érhető el. **MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN KIZÁRJA A MAPEI FELELŐSSÉGÉT.**

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



 **MAPEI**[®]
TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET