



MAPEI

Silancolor Primer

**Szilikonbázisú
diszperziós alapozó**



SIMA FELÜLET

LÉGÁTERESZTŐ

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Silancolor Primer** a **Silancolor Pittura** homlokzatfesték felhordása előtt alkalmazandó, az aljzatoknak egyenletes nedvszívóképességet biztosító szilikongyanta bázisú diszperziós alapozó.

A **Silancolor Primer** alapozó és a **Silancolor Pittura** színes fedőrétegek olyan kül- és beltéri festési rendszert alkotnak, amely megvédi a falfelületeket a vegyi anyagok, az ultrabolya sugárzás, és általában a nedvesség romboló hatásával szemben úgy, hogy az aljzat változatlanul megtartja páraáteresztő képességét, ugyanakkor olyan vízlepergető képességet biztosít, amely hagyományos festékrendszerrel nem érhető el.

Alkalmazási példák


A **Silancolor Primer** a falfelületek alapozására szolgáló, a nedvszívóképességet szabályozó és a tapadást fokozó, a **Silancolor Pittura** fedőfestékek felhordása előtt használandó alapozó.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Silancolor Primer** nagy behatoló-képességű, szilikongyantabázisú diszperziós alapozó.

A **Silancolor Primer** egyenletessé teszi az aljzat nedvszívóképességét, és elősegíti a **Silancolor Pittura** tapadását.

A **Silancolor Primer** segít a kezelendő felület felporzásának megkötésében.

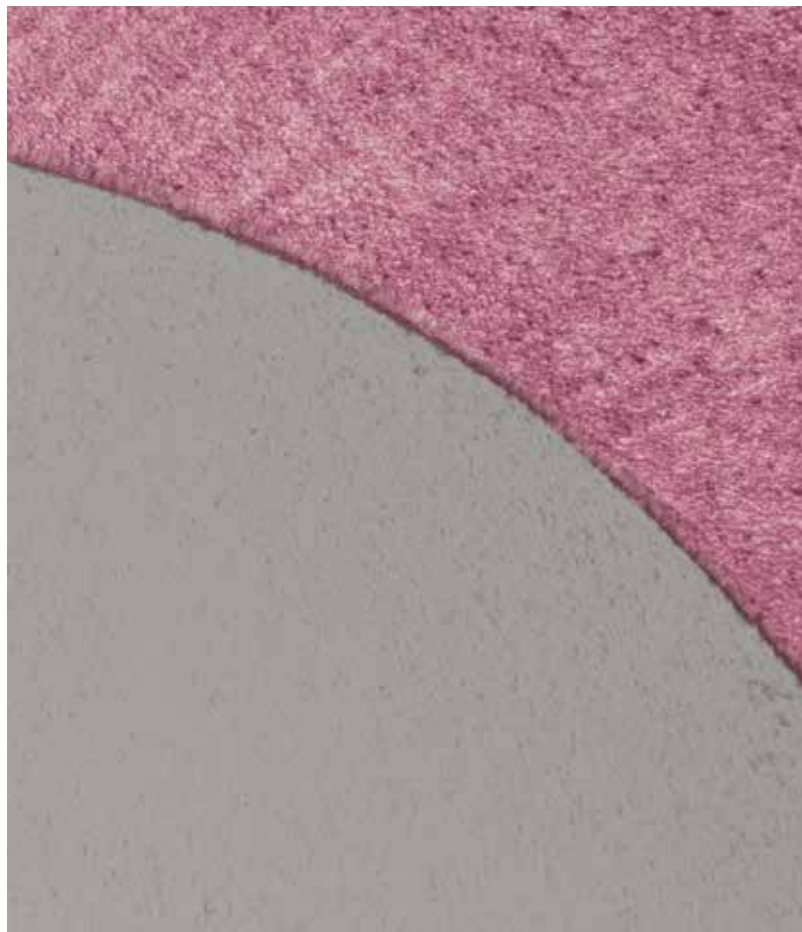

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Szilikongyanta bázisú diszperziós alapozó

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Tapadásnövelő és nedvszívóképesség-szabályzó alapozás a **Silancolor Pittura** bel- és kültéri falfestékhez

JELLEMZŐK

Állag: híg folyadék

Szárazanyag tartalom (%): 12

Sűrűség (g/cm³): kb. 1,01

Elméleti anyagkihozatal (m²/kg): 6-10

ELŐKÉSZÍTÉS

A **Silancolor Primer** felhasználásra kész termék. Javasoljuk, hogy felhasználás előtt keverje fel

SZÁRADÁS levegőn

Átfesthető: 12-24 óra múlva

A **Silancolor Primer** szagtalan, oldószert nem tartalmaz, ezért zárt vagy nem jól szellőzött terekben is alkalmazható.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A festendő új, vagy javítóhabarccsal javított felület legyen teljesen kötött, szilárd, feszültségmentes, tökéletesen tiszta és száraz. Az olaj- és zsíryomokat, valamint a laza részeket a felületről tökéletesen távolítsa el. Az esetleges repedéseket zárja le. A betonsérüléseket a **Mapegrout** termékcsalád megfelelő javítóhabarcsával javítsa ki, majd zárja le a pórusokat és egyenlítse ki az aljzat esetleges egyenetlenségeit **Monofinish** vagy **Mapefinish** simítóhabarccsal. Alapozza le a felületet **Silancolor Primer** felhasználásra kész alapozóval.

A termék előkészítése

A **Silancolor Primer** felhasználásra kész termék.

Felhordás

A **Silancolor Primer**-t keverje fel, majd ecsettel, hengerrel vagy szórással hordja fel a felületre. Legalább 12 órán keresztül védje az esőtől.

A **Silancolor Primer** 24 óra múlva festhető át **Silancolor Pittura**-val.

JAVASLATOK

- A **Silancolor Primer**-t ne használja fémfelületen.
- A **Silancolor Primer**-t ne használja +10°C alatti hőmérsékleten.
- A **Silancolor Primer**-t ne használja nedves aljzaton.

Tisztítás

Az ecsetet, hengert és a szóráshoz használt (levegő nélküli) eszközöket a **Silancolor Primer** száradása előtt vízzel lehet megtisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

100 - 150 g/m².

KISZERELÉS

A **Silancolor Primer** 10 kg-os műanyag vödrökben kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, hőforrásoktól távol, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

A **Silancolor Primer** a keverékekre vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint nem veszélyes. Mindazonáltal javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes biztonsági adatlapon találhat

**SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.**

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon

és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

JOGI MEGJEGYZÉS

A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a Mapei termék használatára vonatkozóan. A Termékismertető legújabb változata a www.mapei.hu honlapon érhető el. **MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN KIZÁRJA A MAPEI FELELŐSSÉGÉT.**

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



Silancolor
Primer



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

545-4-2017