



Ultrabond Eco 170

Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), erős kezdeti tapadószilárdságú, nyújtott nyitott idejű vizes diszperziós ragasztó kifejezetten textil padlóburkolatokhoz



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Ultrabond Eco 170** bármilyen hátoldalú textil padlóburkolat ragasztására alkalmas az építőiparban szokásosan használt bármilyen beltéri, nedvszívó és nedvességálló aljzatra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultrabond Eco 170** oldószermentes, halványbézs színű szintetikus polimer-bázisú, könnyen felhordható vizes diszperziós ragasztó.

Az **Ultrabond Eco 170** nem gyúlékony, nem tartalmaz toxikus összetevőket, illékony szervesanyag kibocsátása nagyon alacsony (EMICODE EC1 Plus), ezért használatuk mind a burkolók, mind a végfelhasználók egészségére ártalmatlan. Minden különösebb óvintézkedés nélkül tárolható.

Az **Ultrabond Eco 170** kezdeti tapadószilárdsága nagyon gyorsan kialakul a hosszú nyitott ideje ellenére, ezért a burkolatok még 30-40 perc múlva is fektethetők a felhordott ragasztóra.

Az **Ultrabond Eco 170**-et intenzív gyalogosforgalommal és görgős székekkel terhelt textil padlóburkolatok fektetésére fejlesztették ki.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A padlóburkolatokat a javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz +15°C és +35°C között hordja fel.
- Ne használja felszívargó nedvességnek kitett és nyirkos aljzatokon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen száraz, nedvszívó, sík, szilárd, valamint repedésektől, portól, málló részekről, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és minden más, a tapadást gátló anyagoktól mentes.

Karbidos vagy elektromos nedvességtartalom-mérővel ellenőrizze a nedvességtartalmat az aljzat egész vastagságában, figyelembe véve, hogy az utóbbi csak hozzávetőleges eredményt ad. Feltétlenül gondoskodjon az aljzat felszívargó nedvesség elleni védelméről!

A cementkötésű fűtetlen aljzatok maradék nedvességtartalma legfeljebb 2,5-3 CM %, a gipsz- és anhidrit bázisú aljzatoké legfeljebb 0,5 CM% lehet, és semmi esetre sem lehet nagyobb a burkolat gyártója által javasolt értéknél.

A könnyűbetonra vagy szigetelőrétegre készített nem kötött, illetve a közvetlenül talajra készített esztricheket a felszívargó nedvességtől tartósan el kell szigetelni.

Repedések kijavítására, esztrich-szilárdításra, gyorszáradású esztrichek készítésére, vagy egyenetlen aljzatok kiegyenlítésére használja a MAPEI katalógus aljzatelőkészítés c. részében szereplő termékeket, vagy kérje szaktanácsadónk segítségét.

A ragasztó felhordása

Ezután az **Ultrabond Eco 170**-et egyenletesen hordja fel alkalmas fogazott simítóval úgy, hogy a ragasztó a burkolat hátoldalát teljesen és egyenletesen fedje. Ne

Ultrabond Eco 170



Ultrabond Eco 170 felhordása



Padlószőnyeg burkolat fektetése

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	sűrűnfolyós
Szín:	halványbézs
Sűrűség (g/cm ³):	1,35
pH:	8,5
EMICODE:	EC1 Plus - nagyon alacsony kibocsátású

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklet:	+15°C-tól +35°C-ig
Száradási idő:	10-20 perc
Nyitott idő:	20-30 perc
Járható mellett:	kb. 3-5 óra múlva
Teljesen terhelhető:	48-72 óra múlva

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY

Tapadószilárdság 90°-os feltépre az MSZ EN 1372 szabvány szerint (N/mm):	
- Action-Bac® szőnyegburkolat:	
- túfilc:	EN 14259 szerint

hordjon fel annál több ragasztót, amennyi területet 30-40 percen belül nem tud leburkolni.

Burkolatok fektetése

Tartsa be a padlóburkolat gyártójának előírásait, és a burkolás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a padlóburkolat, a ragasztó és az aljzat hőmérséklete a javasolt tartományban van-e.

Az **Ultrabond Eco 170** várakozási ideje 10-20 perc között változik az aljzat nedvszívó képessége és a környezeti kondíciók (hőmérséklet és páratartalom) függvényében.

A burkolat az **Ultrabond Eco 170** nyitott idején (kb. 20-30 percen) belül fektethető, amelyen belül a ragasztó még képes feltapadni a burkolat hátoldalára.

A burkolatot közvetlenül a fektetése után faanyagú simítóval vagy hengerrel középről a szélek felé haladva simítsa rá a felületre a tökéletes érintkezés biztosítására és a légbuborékok eltávolítására.

Ha szükséges ismétlje meg a felületre simítást néhány perc múlva.

Tisztítás

Az **Ultrabond Eco 170** friss állapotban a burkolatról, a szerszámokról és a ruházatról bő vízzel mosható le. Kikeményedése után csak alkohollal vagy **Pulicol 2000**-el lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet a felület simaságától, a padlóburkolat hátoldalától és a használt fogazott simítóval függően 0,25 és 0,40 kg/m² között változik.
MAPEI 2-es fogazott simítóval 400-450 g/m².
TKB A2 250-350 g/m².
TKB B1 350-400 g/m².
TKB B2 400-500 g/m².

KISZERELÉS

Az **Ultrabond Eco 170** 16 kg-os vödörökben kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között, eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig. Ne tárolja hosszabb ideig fagyban.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultrabond Eco 170** a készítmények jelenleg érvényes besorolása szerint nem veszélyes anyag. Használjon megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket!

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.


SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár

a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

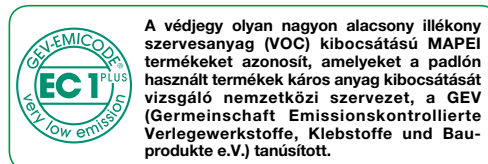

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



**Ultrabond
Eco 170**



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

220-7-2015 (H)