



Ultracoat Universal Base



**Egykomponensű,
gyorszáradású,
vizesdiszperziós, nagyon
alacsony illékony
szervesanyag kibocsátású
(VOC) és NMP mentes
alapozó faanyagú
padlóburkolatokhoz**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Hagyományos fa padlóburkolatok, készparketta és javítandó parketták előkészítése.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultracoat Universal Base** egykomponensű, gyorszáradású, vizesdiszperziós alapozó magas elszigetelő és nagy fedőképességgel, amelyet könnyű csiszolni, könnyű felhordani és különösen gyorsan szárad. Csökkenti az átfedésből adódó problémákat.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Egzotikus faanyagú vagy magas csersavtartalmú faburkolatokon való alkalmazás előtt javasoljuk, hogy egy kis területen végezzen előzetes próbát vagy használja az **Ultracoat Premium Base-t** vagy az **Ultracoat Toning Base-t**.
- Ne használja az **Ultracoat Universal Base-t** +10°C alatt.
- Ne használja kültérben.
- Biztosítsa, hogy a termék felhordás előtt átvegye a helyiség hőmérsékletét.
- Használjon tiszta tárolóedényeket és szerszámokat.
- A termék fel nem használt maradványát ne tegye vissza a csomagolásba.
- Meleg időben célszerű a terméket 10% vízzel vagy **Ultracoat EL**-lel hígítani.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Csiszolja le a padlóburkolatot durva-, majd közepesszemcsésű csiszolópapírral, ezután porszívóval távolítsa el a port. A réseket és az egyéb felületi hibákat

Ultracoat Aqua Plus-szal vagy **Ultracoat Binder**-rel töltsé illetve javítsa ki a termékek termékismertetőiben megadottak szerint.

A csiszolás után a pornyomokat gondosan távolítsa el. Hordjon fel egy egyenletes réteg **Ultracoat Universal Base-t** (80/100 g/m²) ecsettel vagy hengerrel (**Ultracoat Roller Plus**). A felvitelt a padló fektetési irányára merőlegesen kezdje és azzal párhuzamosan fejezze be. 2 óra múlva csiszolja át a felületet **Ultracoat SR 180/220** csiszolópapírral, vagy vigy fel a befejező lakkréteget 5 órán belül.

A fedőlakkok felhasználásával kapcsolatban kövesse a vonatkozó termékismertetőik utasításait.

Termék előkészítése

Jól rázza fel a kannát, hogy a termék felkeveredjen. A termék legfeljebb 10% tiszta vízzel vagy **Ultracoat EL**-lel hígítható (EC 2004/42 Szabvány szerint).

A termék felhordása

Az **Ultracoat Universal Base-t** ecsettel vagy hengerrel hordja fel (**Ultracoat Roller Plus**). Szórópisztollyal történő felhordáshoz szükség szerint higítsa legfeljebb 10% vízzel.

Tisztítás

Az **Ultracoat Universal Base** friss állapotban vízzel tisztítható le a szerszámokról. Kikeményedése után csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

80-100 g/m² rétegenként.

Ultracoat Universal Base



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	átlátszó
Sűrűség (g/cm ³):	1.020

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

Legnagyobb megengedett hígítási arány (EC 2004/42 szerint):	10% tiszta vízzel vagy Ultracoat EL-lel
Csiszolható:	2 óra múlva
Lakkozható csiszolás nélkül (három rétegű felhordás):	2 óra múlva, legfeljebb 5 órán belül

KISZERELÉS

5 literes kannákban.

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az Ultracoat Universal Base nem minősül veszélyes terméknek a jelenlegi keverékekre vonatkozó szabályozás osztályozása szerint. Javasolt védőkesztyű és szemüveg viselése, és a vegyi anyagok használatakor szokásos óvintézkedések megtétele.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes biztonsági adatlapon találhat.


SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek

kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

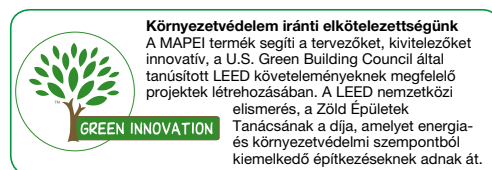

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET